

**italbedis**

ACQUA. NATURALMENTE. DAL 1989.



# Linie **INLÄNDISCH**

ITALBEDIS HAT FÜR JEDEN BEDARF DIE  
IDEALE LÖSUNG.  
DAS VERGNÜGEN AM WASSERMIKROFILTRIERT  
UNDFRISCHAUCH ZU HAUSE.

## KÜHLERÜBER DEN LADENTISCH

# H2ONDA

Schlank



Aus der Verbindung von Eleganz und Qualität entsteht H2Onda Slim, Ein Spender mit kleinen Abmessungen und modernem Design, der perfekt zur Einrichtung jedes Zuhauses passt.

Das Gerät ist serienmäßig mit einem Überflutungsschutzsystem und dem bakteriziden UV-LED-Spider-System ausgestattet.

### Verfügbare Farbkombinationen



Spender	Produktion Wasserfall gekühlt	Cool- kinn	Kapazität Becken Akkumulation	Leistung kom- Presser	Leistung Kohlensäure- Stier	Liter Karbonator	Gewicht	Maße (LxBxH)*
 H2Onda Schlank Plus	15 l/h	zur Ansammlung	1,6 l	1/20" PS	100 l/h	0,8 l	16 kg	20x39x44 cm
 H2Onda Slim Natürlich	15 l/h	zur Ansammlung	2,5 l	1/20" PS	100 l/h	Nicht gegenwärtig	13 kg	20x39x44 cm

\* inklusive Tropfschale



Nur vertikaler Betrieb. MAXIMALE ZULAUFTEMPERATUR: 35°C. MAXIMALER Betriebsdruck:

AUFMERKSAMKEIT: Diese Geräte erfordern eine regelmäßige Wartung, um die Trinkwasserqualität des aufbereiteten Wassers zu gewährleisten und die vom Hersteller angegebenen Verbesserungen aufrechtzuerhalten. Nicht mit nicht trinkbarem Wasser verwenden. Führen Sie nach längerer Nichtbenutzung (3/4 Wochen) eine gründliche Desinfektion durch oder ersetzen Sie den Filter bei Bedarf.

## KÜHLERÜBER DEN LADENTISCH

## LAGUNE

Schlank



Große Leistung auf kleinem Raum.

Schlanke Lagune vereint Design und Qualität. Dieses kompakte und funktionale Gerät wird an die Wasserleitung angeschlossen und gibt kaltes, stilles oder sprudelndes Wasser aus. Ideal für Ihre Küche.

Das Gerät ist serienmäßig mit einem Überflutungsschutzsystem und dem bakteriziden UV-LED-Spider-System ausgestattet.



## Verfügbare Farbkombinationen



Spender	Produktion Wasserfall gekühlt	Cool- kinn	Kapazität Becken Akkumulation	Leistung kom- Presser	Leistung Kohlensäure- stier	Liter Karbonator	Gewicht	Maße (LxBxH)*
 Schlanke LagunePlus	15 l/h	zur Ansammlung	1,6 l	1/20" PS	100 l/h	0,8 l	16 kg	20x39x44 cm
 Schlanke LaguneNatürlich	15 l/h	zur Ansammlung	2,5 l	1/20" PS	100 l/h	Nicht gegenwärtig	13 kg	20x39x44 cm

\* inklusive Tropfschale



Nur vertikaler Betrieb. MAXIMALE ZULAUFTEMPERATUR: 35°C. MAXIMALER Betriebsdruck:

AUFMERKSAMKEIT: Diese Geräte erfordern eine regelmäßige Wartung, um die Trinkwasserqualität des aufbereiteten Wassers zu gewährleisten und die vom Hersteller angegebenen Verbesserungen aufrechtzuerhalten. Nicht mit nicht trinkbarem Wasser verwenden. Führen Sie nach längerer Nichtbenutzung (3/4 Wochen) eine gründliche Desinfektion durch oder ersetzen Sie den Filter bei Bedarf.

**italbedis®**

ACQUA. NATURALMENTE. DAL 1989.



# Linie **BÜRO**

EINE INNOVATIVE LINIE  
VON WASSERSPENDER  
EXKLUSIVES DESIGN  
UND ORIGINAL, **AN JEDEN ORT UND  
JEDE AKTIVITÄT ANPASSBAR.**

# KÜHLERÜBER DEN LADENTISCH

## H2ONDA



Kühler mit moderner Ästhetik für den Einsatz in Arbeitsumgebungen.  
Seine einzigartige Front aus thermoplastischem Polyester kann nach Kundenwunsch individuell gestaltet werden.

*Das Gerät ist serienmäßig mit einem Überflutungsschutzsystem und dem bakteriziden UV-LED-Spider-System ausgestattet.*



### Verfügbare Farbkombinationen



Spender	Produktion Wasserfall gekühlt	Cool- kinn	Kapazität Becken Akkumulation	Leistung kom- Presser	Leistung Kohlensäure- stier	Liter Karbonator	Gewicht	Maße (LxBxH)*
 <b>H2OndaPlus</b>	15 l/h	zur Ansammlung	1,6 l	1/20" PS	100 l/h	0,8 l	21 kg	28x48x41 cm
 <b>H2OndaNatürlich</b>	15 l/h	zur Ansammlung	2,5 l	1/20" PS	100 l/h	Nicht gegenwärtig	14 kg	28x48x41 cm

\* inklusive Tropfschale



Mit Filter verwendbar:  
REFINER 250 ♦ 350 ♦ 500



NUR VERWENDBAR  
MIT TRINKWASSER



Nur vertikaler Betrieb. MAXIMALE ZULAUFTEMPERATUR: 35°C. MAXIMALER Betriebsdruck:

AUFMERKSAMKEIT: Diese Geräte erfordern eine regelmäßige Wartung, um die Trinkwasserqualität des aufbereiteten Wassers zu gewährleisten und die vom Hersteller angegebenen Verbesserungen aufrechtzuerhalten. Nicht mit nicht trinkbarem Wasser verwenden. Führen Sie nach längerer Nichtbenutzung (3/4 Wochen) eine gründliche Desinfektion durch oder ersetzen Sie den Filter bei Bedarf.

## KÜHLERÜBER DEN LADENTISCH

## H2ONDA

## Verkaufen



Aus der Zuverlässigkeit eines konsolidierten und funktionalen Modells wie unserem H2Onda entsteht die Version für Verkaufsautomaten. Ein intelligenter und technologisch fortschrittlicher Automat, der mit einem Zahlungssystem und Schlüsselakzeptanz ausgestattet ist. Kompakte Größe und hohe Leistung machen es zur perfekten Wahl für jeden Standort. Anschließbar an Münzzahlungssystem (Münzprüfer).

Für jede der beiden Wassersorten können zwei Standarddosiereinstellungen eingestellt werden: 500 ml • 1000 ml

*Das Gerät ist serienmäßig mit einem Überflutungsschutzsystem und dem bakteriziden UV-LED-Spider-System ausgestattet.*

Im Inneren befindet sich eine UV-LED-Lampe.

## Verfügbare Farbkombinationen



Spender	Produktion Wasserfall gekühlt	Cool- kinn	Kapazität Becken Akkumulation	Leistung kom- Presser	Leistung Kohlensäure- Stier	Liter Karbonator	Gewicht	Maße (LxBxH)*
 H2OndaPlus Vending	15 l/h	zur Ansammlung	1,6 l	1/20" PS	100 l/h	0,8 l	21 kg	28x48x41 cm
 H2OndaNatürliche Verkaufsautomaten	15 l/h	zur Ansammlung	2,5 l	1/20" PS	100 l/h	Nicht gegenwärtig	14 kg	28x48x41 cm

\* inklusive Tropfschale



VERWENDBAR MIT FILTER:  
REFINER 250 ♦ 350 ♦ 500



NUR VERWENDBAR  
MIT TRINKWASSER



Nur vertikaler Betrieb. MAXIMALE ZULAUFTEMPERATUR: 35°C. MAXIMALER Betriebsdruck:

AUFMERKSAMKEIT: Diese Geräte erfordern eine regelmäßige Wartung, um die Trinkwasserqualität des aufbereiteten Wassers zu gewährleisten und die vom Hersteller angegebenen Verbesserungen aufrechtzuerhalten. Nicht mit nicht trinkbarem Wasser verwenden. Führen Sie nach längerer Nichtbenutzung (3/4 Wochen) eine gründliche Desinfektion durch oder ersetzen Sie den Filter bei Bedarf.



# KÜHLERSÄULENFÖRMIG

## H2ONDA - LAGUNE

### Büro



Technologie und Design „Made in Italy“ für zwei praktische und funktionale Bürospenders. Dieser Wasserspender verbindet Ästhetik mit Funktionalität: Er kann auf dem passenden Schrank platziert werden und nimmt eine Säulenkonfiguration an. Essenziell und funktional: H2Onda - LAGUNA-BÜRO Sie werden an das Wassernetz angeschlossen und bieten eine hohe Leistung. Die idealen Kühltische für alle, die Eleganz und Funktionalität verbinden möchten. H2Onda - Laguna OFFICE sind auch in der eleganten schwarzen Variante erhältlich. Bei der weißen Version ist der Schrank so konzipiert, dass er die CO2-Flasche und den Filter aufnehmen kann.

Das Gerät ist serienmäßig mit einem Überflutungsschutzsystem und dem bakteriziden UV-LED-Spider-System ausgestattet.



#### Verfügbare Farbkombinationen



Spender	Produktion Wasserfall gekühlt	Cool- kinn	Kapazität Becken Akkumulation	Leistung kom- Presser	Leistung Kohlensäure- Stier	Liter Karbonator	Gewicht	Maße (LxBxH)*
 <b>H2OndaPlus</b>	15 l/h	zur Ansammlung	1,6 l	1/20" PS	100 l/h	0,8 l	21 kg	28x48x41 cm
 <b>H2OndaNatürlich</b>	15 l/h	zur Ansammlung	2,5 l	1/20" PS	100 l/h	Nicht gegenwärtig	14 kg	28x48x41 cm
 <b>LagunePlus</b>	15 l/h	zur Ansammlung	1,6 l	1/20" PS	100 l/h	0,8 l	21 kg	28x46x44 cm
 <b>LaguneNatürlich</b>	15 l/h	zur Ansammlung	2,5 l	1/20" PS	100 l/h	0,8 l	14 kg	28x46x44 cm

\* inklusive Tropfschale

<b>Schrankmaße (LxBxH)</b>
29x40x82 cm



Mit Filter verwendbar:  
REFINER 250 ♦ 350 ♦ 500



NUR VERWENDBAR  
MIT TRINKWASSER



Nur vertikaler Betrieb. MAXIMALE ZULAUFTEMPERATUR: 35°C. MAXIMALER Betriebsdruck:

AUFMERKSAMKEIT: Diese Geräte erfordern eine regelmäßige Wartung, um die Trinkwasserqualität des aufbereiteten Wassers zu gewährleisten und die vom Hersteller angegebenen Verbesserungen aufrechtzuerhalten. Nicht mit nicht trinkbarem Wasser verwenden. Führen Sie nach längerer Nichtbenutzung (3/4 Wochen) eine gründliche Desinfektion durch oder ersetzen Sie den Filter bei Bedarf.

# Linie Untertisch

ITALBEDIS BIETET EINE BREITE  
AUSWAHL AN SPENDER, AUCH IN  
UNTERTISCHVERSIONEN.

EINFACH ZU INSTALLIEREN, **DIE IDEALE WAHL**  
**ZUR OPTIMIERUNG VON RÄUMEN** UND  
GARANTIEREN IMMER QUALITÄT UND  
ZUVERLÄSSIGKEIT.

KÜHLERUntertisch

# H2ONDA

# H2ONDA

Schlank



Die Einbaulösung, die es Ihnen ermöglicht, die Auflageflächen frei zu lassen, dank der großen Auswahl an manuell bedienbaren Säulen, die das Produkt vervollständigen.

Verfügbare Farbkombinationen



Spender	Produktion Wasserfall gekühlt	Cool- kinn	Kapazität Becken Akkumulation	Leistung kom- Presser	Leistung Kohlensäure- stier	Liter Karbonat	Gewicht	Maße (LxBxH)
 H2OndaSchlank Plus	15 l/h	zur Ansammlung	1,6 l	1/20" PS	100 l/h	0,8 l	16 kg	20x26,5x44 cm
 H2OndaPlus	15 l/h	zur Ansammlung	1,6 l	1/20" PS	100 l/h	0,8 l	21 kg	28x34,5x41 cm
 H2OndaNatürlich	15 l/h	zur Ansammlung	2,5 l	100 l/h	100 l/h	Nicht gegenwärtig	14 kg	28x34,5x41 cm



Nur vertikaler Betrieb. MAXIMALE ZULAUFTEMPERATUR: 35°C. MAXIMALER Betriebsdruck:

AUFMERKSAMKEIT: Diese Geräte erfordern eine regelmäßige Wartung, um die Trinkwasserqualität des aufbereiteten Wassers zu gewährleisten und die vom Hersteller angegebenen Verbesserungen aufrechtzuerhalten. Nicht mit nicht trinkbarem Wasser verwenden. Führen Sie nach längerer Nichtbenutzung (3/4 Wochen) eine gründliche Desinfektion durch oder ersetzen Sie den Filter bei Bedarf.

**italbedis®**

ACQUA, NATURALMENTE. DAL 1989.



# Linie **MÖBEL**

UNSER UNTERNEHMEN BIETET EINE REIHE VON  
MÖBELN ZUR UNTERSTÜTZUNG VON SPENDERN AN.  
**IN VERSCHIEDENEN GRÖSSEN UND VARIANTEN**  
**ERHÄLTlich**, JE NACH KUNDENBEDÜRfnIS.

# Mobil mit VORDERE TÜR

◆ Abmessungen (B x T x H): 29 x 40 x 89,5 cm ◆

Verschluss: magnetisch

◆ Stellfüße

## AUSGESTATTETE Möbel

◆ Abmessungen (LxBxH): 29x40x89,5 cm

◆ Filterkopf


◆ Digitaler Literzähler

◆ Auffangwanne

◆ Wasser- und CO2-Anschlussleitungen ◆

Verschluss: magnetisch

◆ Stellfüße

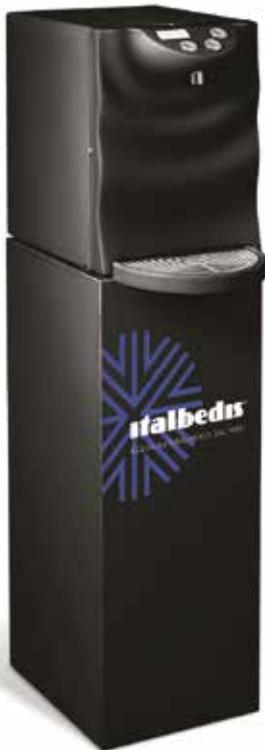

NERO LUCIDO



INOX



BIANCO LUCIDO